



# Columbus Dachluke 3.0 Standard

## Anfrage-/ Bestellformular

Bitte vor dem Ausfüllen, das Formular auf PC speichern

Anfrage


Bestellung

### Standardgrößen

rohe Deckenaussparung  
Norm Futterhöhe 600 mm  
oder nach Mass

1300 x 800 mm  **1400 x 800 mm**  1500 x 750 mm  nach Mass

Montage auf Betondecke  Montage in Betondecke  Montage in Steildach

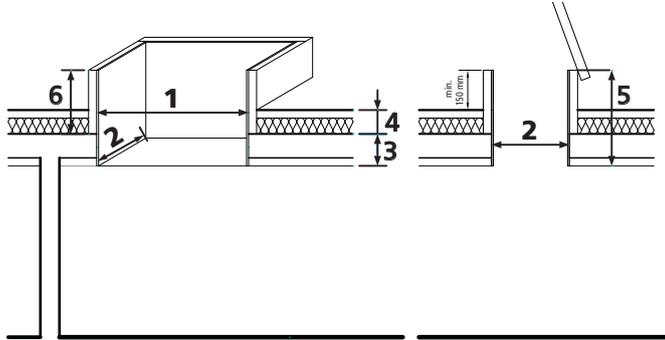

1	Rohe Öffnungslänge	mm
2	Rohe Öffnungsbreite	mm
3	Deckenstärke (Beton, Holz)	mm
4	Dämm-, Isolation-, Nutzschicht	mm
5	Futterhöhe 3 + 4 + min. 150 mm Freistand	mm
6	Isolationshöhe 7 - 5 - 30 mm Schiftung	mm

### Columbus Dachluke 3.0

Anz.

Dachluke mit NRWA Funktion  
Bandseite oberer Deckel in Aufstiegsrichtung  
links  rechts

### Zubehör NRWA

- Motoren Stk. 2 ZA 155-BSY (ZA-1500-1-PLP)
- RZN 4404-K Steuerung im Gehäuse mit Akku
- Rauchabzugtaster
- Rauchabzugs-Schlüsseltaster
- Lüfertaster
- Lüftungs-Schlüsseltaster
- Rauchmelder
- Wind-Regensensor (nur mit NUP Aussen-Schlüsseltaster)
- Zeitmodul zum automatischen Lüften (Achtung während Lüftung, kann der Ausstieg nicht genutzt werden)

### Zubehör

- Deckel und Futter isoliert U-Wert 0.5
- Deckel und Futter isoliert U-Wert 0.3
- nur Deckel isoliert U-Wert 0.5, Futter bauseits max. 60 mm
- Bitumenschürze als Anschluss an Dampfbremse
- Deckelabdeckung in:  Chromstahl  Uginox  Kupfer
- Innenseite beplankt mit:
  - EVZ Blech (Standard)
  - Fermacell (Zuschlag)

### Auftraggeber / Besteller

Firma

Bezugsperson

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail für AB

Fax für AB

Rechnung ausstellen auf  Auftraggeber  Empfänger

Bestell-Datum

Bemerkungen



### Objekt

Kommission

### Lieferadresse

Bauleiter

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon für Avis

Lieferart  per Camion  Abholung  mit Montage

Lieferung franko oben stehende Lieferadresse

Liefertermin

Bestellt durch:

Ort / Datum

Unterschrift