




COLUMBUS FLACHDACHAUSSTIEG

ABSTURZSICHERUNG AUS CR-NI-STAHL

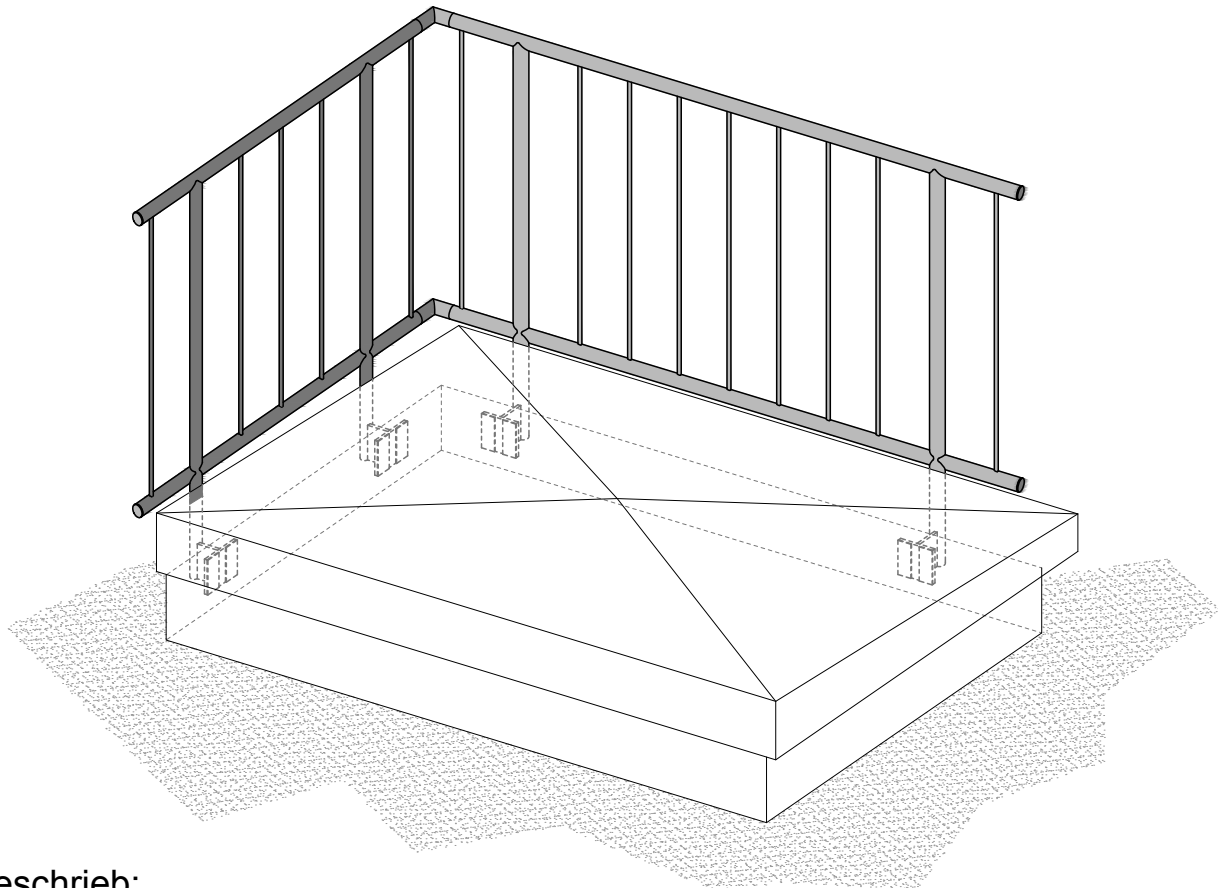

Beschrieb:

- vorgeschriebene Absturzsicherung gemäss SIA/BFU
- Die Absturzsicherung wird direkt am Flachdachausstieg montiert, nicht am Dach, die Dachkonstruktion ist somit irrelevant.

SICHERHEITSHINWEISE:

"Jede bei Normalbenutzung für Personen begehbare Fläche mit einer Absturzgefahr muss durch ein Schutzelement gesichert sein. Nach Norm SIA 358 ist ab 100 cm Absturzhöhe grundsätzlich ein Schutzelement erforderlich"
(Quelle BFU Geländer und Brüstungen)

Bei fehlender Absturzsicherung am Dachrand muss zwingend im unteren Deckel ein KABA-8 Riegelschloss mit Zylinder montiert werden!

Geländer aus Cr-Ni-Stahl geschliffen

bauseits isolierter Columbus Flachdachausstieg
Breite*: 540mm - 1070mm / Länge*: 1160mm - 1720mm

40mm isolierter Columbus Flachdachausstieg
Breite*: 460mm - 1040mm / Länge*: 1100mm - 1680mm

80mm isolierter Columbus Flachdachausstieg
Breite*: 400mm - 1000mm / Länge*: 1050mm - 1630mm

*rohe Lukenmasse