



Scherentreppe – mit Elektroantrieb

Escalier télescopique – avec commande électrique



Columbus Scherentreppe
Typ Standard aus massivem
Aluminium-Druckguss

Öffnen und Schliessen
mit Elektroantrieb von
oben + unten bedienbar

manuelle Notöffnung

isolierter Deckel mit
U-Wert 0,3 –
Standard Minergie

Teleskophandlauf aus Alu

Deckenanschluss Nr. 1
für bauseitiges Täfer

Escalier télescopique type
Standard, en aluminium
moulé sous pression


ouverture/fermeture avec
commande électroméc.,
utilisable d'en bas/en haut

ouverture d'urgence
manuelle

Couvercle isolé U 0,3W –
standard Mingerie

Main-courante télesco-
pique en aluminium

Raccordement du plafond
n° 1 avec lambris

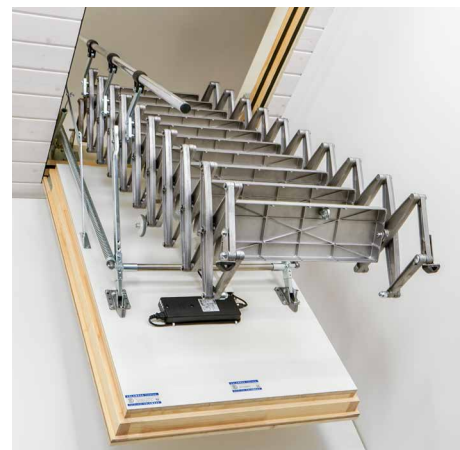

Die wichtigsten Vorteile

- äusserst komfortabel zu bedienen und sehr trittsicher
- platzsparend, kein Schwenkraum nötig
- für Raumhöhen bis 3650mm geeignet
- geliefert als fertiges Einbauelement
- problemlose Montage und einfaches Anschliessen durch bauseitigen Elektroinstallateur

Varianten und Zubehör

- Lukenkastendeckel isoliert U-Wert 0,5
- raumseitige Deckenanschlüsse wählbar
- 3-seitiges Schutzgeländer
- Austrittshandlauf
- Bedienung auch manuell möglich
- bei Stufenbreiten 200, 250, 300 mm und 350 mm = Stufentiefe 140 mm
- bei Stufenbreiten 430 und 480 mm = Stufentiefe 160 mm

Le plus important

- confortable à utiliser et antidérapant
- peu encombrant, pas de dégagement
- pour des hauteurs libre jusqu'à 3650mm
- livré comme élément prêt à poser
- montage facile et à raccorder facilement par l'électricien

Variantes et accessoires


- couvercle isolé U 0,5W
- vaste gamme de raccords à choix
- verrouillable avec ou sans cylindre
- main-courante de garde sur 3 côtés
- main-courante de sortie
- Commande manuelle, sans commande électrique
- largeur des marches de 200, 250, 300 et 350 mm = profondeur 140 mm
- largeur des marches de 430 et 480 mm = profondeur 160 mm

E-S 130.1



Scherentreppe – mit Elektroantrieb


Escalier télescopique – avec commande électrique

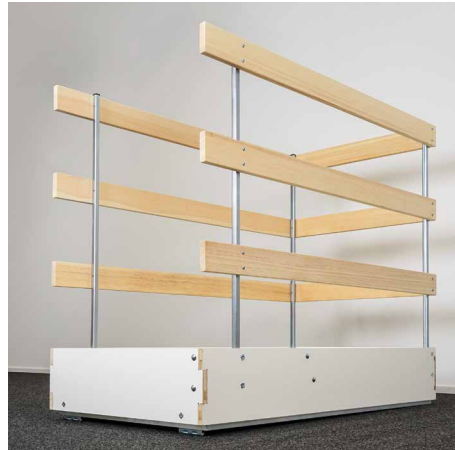

3-seitiges Schutzgeländer
Main-courante de garde sur 3 côtés



Gebogener Austrittshandlauf
Main-courante courbée de sortie

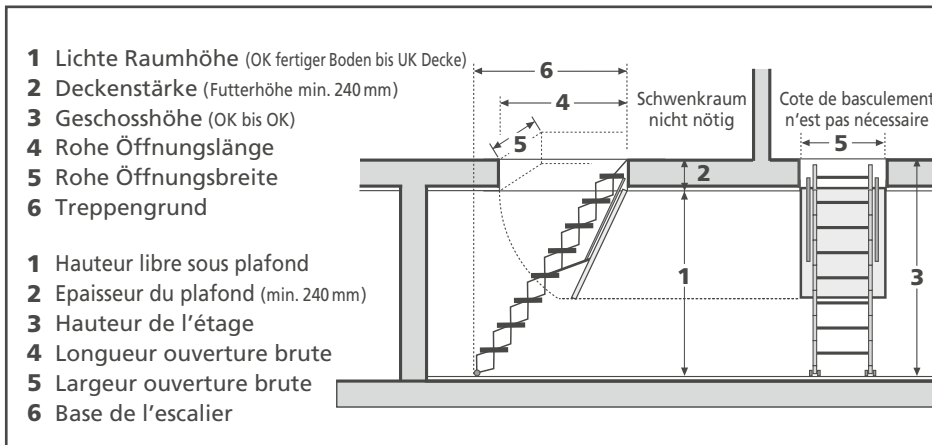

Optimale rohe Öffnung:
1400 x 900 mm

Ouverture brute optimale:
1400 x 900 mm

Mindestmasse rohe Öffnungslänge Longueur ouverture brute minimale			
1 Lichte Raumhöhe Hauteur libre sous plafond alle Masse in mm mesures en mm	4 minimale rohe Öffnungslänge Longueur ouverture brute minimale	6 Treppengrund Base d'escalier	Stufenzahl Nombre de marche
bis 2150	1100	bis 1050	5 – 8
2151 – 2210	1100	1050 – 1150	8 – 9
2211 – 2400	1100	1150 – 1250	9
2401 – 2500	1150	1250 – 1300	9 – 10
2501 – 2650	1250	1300 – 1350	10
2651 – 2800	1250	1350 – 1400	10 – 11
2801 – 2900	1250	1400 – 1450	11
2901 – 3050	1400	1450 – 1500	11 – 12
3051 – 3350	1600	1500 – 1700	12 – 13
3351 – 3650	1700	1700 – 1900	13 – 14

Mindestmasse rohe Öffnungsbreite Largeur ouverture brute minimale	
Stufenbreite Largeur de marche	5 minimale rohe Öffnungsbreite Largeur ouverture brute minimale
300	730
350	780
430	870
480	920